

# Attuatore oleodinamico 230V

per cancelli condominiali ed industriali ad anta battente



**Sistema SAFEzone:**  
400 + E045 o E145 + SAFEcoder



**Sistema GREENTech:**  
400 + E045 o E145


- Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo
- Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC)
- Movimento silenziosissimo
- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Attacco anteriore con snodo sferico



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 400

Modello	400 CBC	400 CBAC	400 SB	400 SBS	400 CBAC L
Tensione di alimentazione di rete	230V~ 50 Hz				
Motore elettrico	Asincrono monofase				
Potenza max	220 W				
Forza max di spinta		6200 N		7750 N	4650 N
Velocità max stelo		10 mm/s		7,5 mm/s	10 mm/s
Portata gruppo motore-pompa		1 lpm		0,75 lpm	1,5 lpm
Corsa dello stelo		270 mm			390 mm
Angolo max apertura anta	125°				
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C				
Termoprotezione	120°C				
Grado di protezione	IP55				
Peso		8,6 Kg			10 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL				
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare				
Dimensioni (LxPxH)		1031 x 113 x 85			1285 x 113 x 85

## ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

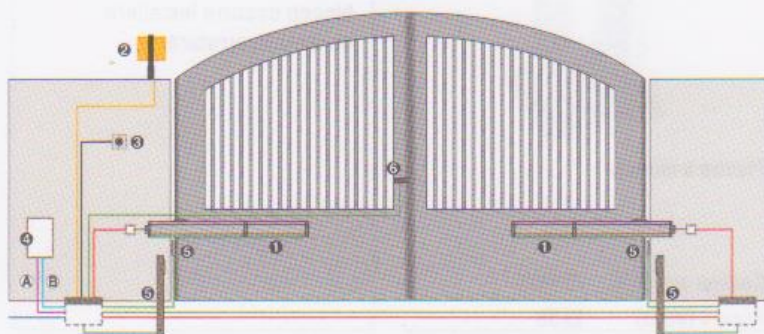

- A Tubazioni a bassa tensione**
- cavo 3x0,50 mm<sup>2</sup>
  - cavo 2x0,50 mm<sup>2</sup>
- B Tubazioni potenza (230V)**
- cavo 3x1,5 mm<sup>2</sup> +T
  - cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup> +T
  - cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup>