


# Barriera automatica 24V HYbrid

per aste da 2 a 8,3 m

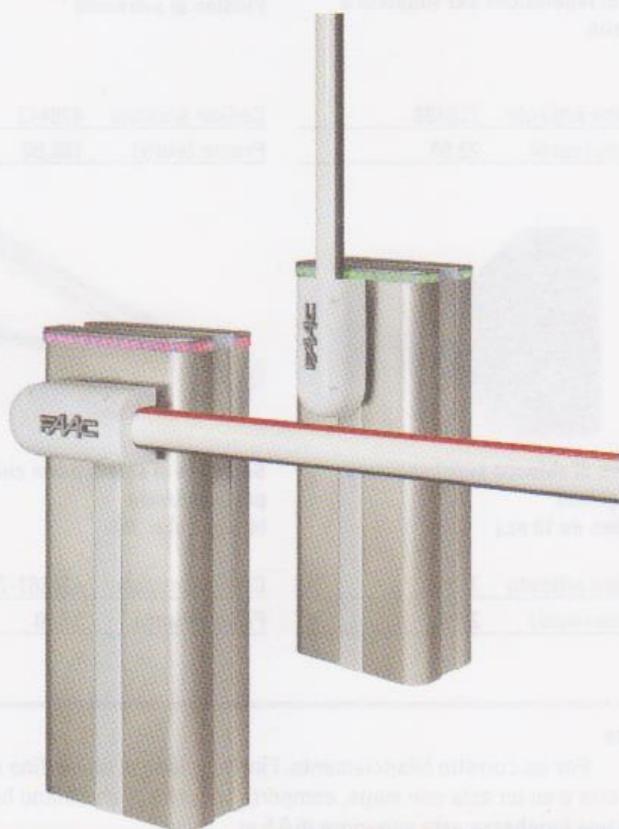


- Tecnologia HYbrid: Oleodinamica + motore Brushless
- Barriera con molle a "durata infinita": oltre 2.000.000 di cicli ad uso continuo senza manutenzione straordinaria
- Estrema ottimizzazione logistica: un solo modello di barriera e due sole molle per aste componibili da 2 m ad 8 m, versione destra o sinistra e per differenti velocità
- **Cofano rimovibile disponibile in 4 colori o in acciaio Inox**
- Grande velocità di apertura (elettronicamente selezionabile): da 1,5 secondi per varchi di 2 m fino a 6 secondi per varchi di 8 m.
- Apparecchiatura elettronica facile da programmare e tecnologicamente avanzata: Encoder integrato (con inversione su ostacolo), due Loop Detectors integrati, svariate logiche e gestione Master/Slave barriere contrapposte)
- Lampeggiante semaforico Led integrato antivandalico e luci Led per asta (accessori)
- Compatibile con piastra di fondazione 620 e 640 (Retrofit)

<http://faac.ec/vb680hit>




## ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

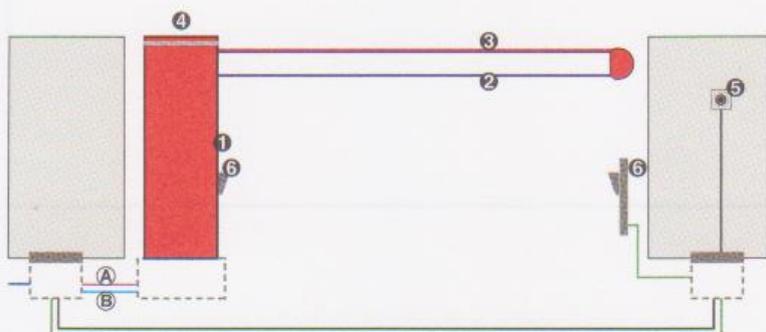

- **A** Tubazioni a bassa tensione  
■ **B** Tubazioni potenza (230V)
- cavo 3x0,50 mm<sup>2</sup>
  - cavo 2x0,50 mm<sup>2</sup>
  - cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup> +T

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

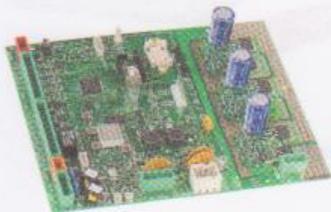

Scheda elettronica E680

## COFANI



Cofano Rosso RAL 3020




Cofano Blu RAL 5011



Cofano Bianco RAL 9010



Cofano Grigio RAL 9006

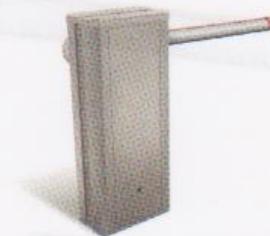

Cofano acciaio INOX